

Kompakt sűrített levegős eszköz

légRadír

Softblasting Systems

by SOUP International

Az eszköz mely igazodik a
Te igényeidhez!



Kihúzható
szállító fogantyú

Mozgasd egyszerűen, fogd
kényelmes magasságban



Szabályozható nyomás

Állítsd be a szükséges
munkanyomást



Gumírozott
fogantyú elöl

Tökéletes markolat a
könnyebb mozgatás
érdekében

**A teljesítménynek
semmi köze a mérethez!**

Az új **légRadír** sűrített levegővel működő gép, mely 300-1200 liter/perc levegő mennyiséget használ fel, ami elég ahhoz, hogy bármilyen felületen dolgozhass. A nyomásszabályozóval ellátott berendezés lehetővé teszi, hogy a koptató anyag sebességét a felülethez igazítsd a roncsolódás csökkentése érdekében.

A meghosszabbítható fogantyú kihúva könnyen mozgathatóvá teszi a **légRadír**-t a különböző munkaterületek között, vagy visszahúzva minimális helyet biztosít a tároláshoz.

A készüléknek van egy gumi fogantyúja is az elején, hogy jobban emelhető legyen. A súlya mindössze 27 kg, tehát könnyen belefér a legkisebb járművekbe is.

e-mail: info@softblasting.hu

☎ 0036 30 350 71 86



➤ ÖSSZEFOGLALÓVA

➤ JELLEZŐK




Kapacitás	●●●●●○
Sokoldalúság	●●●●●○
Kezelhetőség	●●●●●○
Hatékonyság	●●●●●○

Softblasting systems
by SOUP International

**MERT MI MEGHALLGATJUK
A FELHASZNÁLÓINKAT**

➤ MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK

• Tartály kapacitása	11 liter
• Tápnomás	8 bar maximum
• Állítható nyomás	0,5 to 8 bar
• Levegő igény	300 to 1200 liter/min
• Szórás típusa	Pisztoly M / A vezérléssel
• Szórócső hossza	5 meters
• Szórófej típusa	Volframkarbid fúvóka*
• Koptatóanyag adagolás	Progresszív rendszer
• Töltés és ürítés	Guillemin bajonett záras dugók**
• Levegő csatlakozás	Gyors csatlakozó / csatoló
• Üres súly	27 kg
• Feltöltött súly	45 kg
• Garancia	3 év gyártói

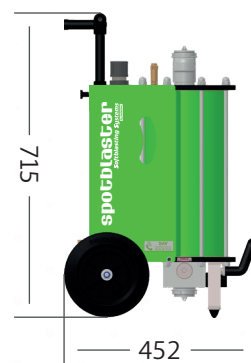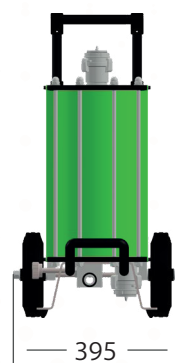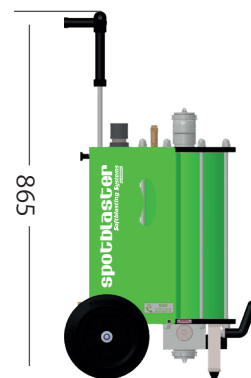

✓ Kulcsrakész csomagokat is kínálunk kompresszorral, ahol a kompresszor levegőkapacitása 300 - 1200 liter/perc, lehet egyfázisú vagy három fázisú elektromos ill. robbanó motoros kivitelű

SOUP International | Magyarország, Budaörs
www.softblasting.hu

☎ 0036 30 350 7186

Softblasting systems

by SOUP International

**Környezetbarát, szinte pormentes
felületelőkészítő berendezések
mind a szakemberek, mind a
magánszemélyek számára.**



LégRadír.hu

| www.softblasting.hu |

© 0036 30 350 7186

SPOTBLASTER légRadír



légRadír.hu

SOFTBLASTER PRO légRadír



✓ Kompakt ✓

légRadír

✓

✓

légRadír

✓

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Tartály kapacitása: 11 liter
- Szórás típus: pisztoly vezérléssel
- Szórócső hossza: 5 méter
- Elérhető szórófej: 2-3 mm átmérőjű
- Állítható nyomásellátás: 0,5 és 8 bar között állítható
- Csavar rendszer a granulátum fokozatos eloszlásához
- Minimális légáram (száraz): 300-1200 liter / perc
- Méretek: 71 × 45 × 39 cm (H × L × B)
- Súly (üres): 27 kg

Hatékonyság - használhatóság - sokoldalúság
3 éves gyártói garancia

Kulcsrakész csomagokat is kínálunk kompresszorral, ahol a kompresszor levegőkapacitása 300 - 1200 liter/perc, lehet egyfázisú vagy három fázisú elektromos ill. robbanó motoros kivitelű

TELJES CSOMAG

ELEKTROMOS KOMPRESSZOR (utóhűtővel)

- energiatakarékos - nincs üresjárat
- magas hatásfok
- direkt meghajtás - nincs sebességváltó vagy szíj továbbítása
- energioptimalizált hűtőrendszer
- magas megbízhatóság - az összetevők számának csökkentése és az integrált alkatrészek felhasználása okán
- nagyon alacsony rezgésszint
- alacsony fordulatszámú, a gép élettartama, akár 80 000 munkaóra
- alacsony zajszint

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Tartály kapacitása: 17 liter
- A koptatóanyag eloszlása: szelektív adagoló szelep 5 pozíció
- Szórás típus: pisztoly vezérléssel
- Szórócső hossza: 10 méter
- Elérhető szórófej: 2-6,5 mm átmérőjű
- Állítható nyomásellátás: 0,5 és 8,5 bar között
- Minimális légáram (száraz): 400l / perc -
- Méretek: 90 × 40 × 40 cm (H × L × B)
- Súly (üres): 30 kg

Hatékonyság - felhasználóbarát - sokoldalú
5 gyártói garancia

TELJES CSOMAG

MOBIL KOMPRESSZOR (utóhűtővel)

- Üzemnyomás (bar) 6 / 10 / 14
- Szabad levegő szállítás (m3/perc) 1,4 / 1,1 / 0,7
- Motor Vanguard
- Motortípus B&S (23 HP)
- Motor névleges teljesítménye 16,9kW
- Külső utóhűtő, vízleválasztó
- Elektromos indítás

A SZÜKSÉGES CSÖVEK ÉS LÉGKEZELŐK A CSOMAGBAN

SOFTBLASTING SYSTEMS a minőségi szolgáltatás garanciája!
Ingyenes képzést kínálunk a készülék használatáról, valamint tanácsadás a koptatóanyag választékáról a teljes kínálatunkból

**Softblasting
systems**
by SOUP International

SOUP International Kft | Budaörs - Magyarország
www.LegRadír.hu | www.softblasting.hu | info@softblasting.hu
☎ 0036 30 350 7186